メモリの交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。手順に従わなかった場合、装置が故障しても製品保証は適用されません。

オンラインによる作業手順は
http://www.apple.com/jp/support/cip/index.htmlから入手できます。

参考：本書にはiMac G5 17-inchとiMac G5 20-inchの両機種について、メモリ交換手順を記載しています。

必要なツール

- 背面カバーを開くためにキットに含まれるドライバー、または、#1プラスドライバーを使用します。

部品の配置

知っておきたい重要事項

1. 交換部品には、スペアキットが同梱されています。キットには、#1プラスドライバーが含まれています。
2. コンピュータの内部の作業を行うときは、自分をアースしてください。本書でアースの手順を説明します。

iMac G5のメモリについて

1. iMac G5コンピュータは、次の条件をすべて満たすメモリモジュール（DIMM）で動作します：PC3200、2.5V、アンバッファ、8バイト、ノンパリティ、184ピン、400 Mhz DDR SDRAM。
2. メモリスロットは、2基あります。取り付け可能なメモリ容量は2GBです。どちらのスロットにも256MB、512MB、1GBのメモリモジュールを使用することができます。
3. 以下の特性を持つDIMMは、iMac G5コンピュータでは使用できません：レジスタ、バッファ、PLL、ECC、パリティ、EDO RAM。

コンピュータを開く

1. Apple()メニューから、「システム終了」を選択してコンピュータの電源を切ります。
2. ケーブルをすべて取り外し、コンピュータから電源コードを抜きます。
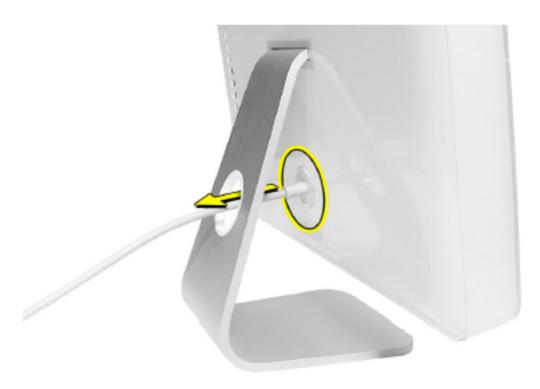
3. 柔らかく清潔なタオル/布を机、または、作業台の上に敷きます。コンピュータの左右を持って、図のように下向きになるようにゆっくりと寝かせます。

4. 下の図で丸印のついた3つのケース用ネジを探します。中央のケース用ネジは、金属製の脚を持ち上げないと見えないことがあります。これらのネジは保持ネジです。保持ネジは、ディスプレイ/ベゼルアセンブリの一部であり、取り外すことはできません。
5. 付属のツール、または、#1プラスドライバーを使って、3つの保持ネジを緩めます。
   注意：外側2つのネジを反時計回りに止まるまで回します。中央のネジは動作が違います。中央のネジを反時計回りに5回ほど回してください。

6. 背面カバーの金属製の脚を持って、カバーを上方に傾けるます。カバーを持ち上げて手前に引きながらコンピュータから外します。背面カバーは脇に置いておきます。

メモリを取り外す、17インチiMac G5の場合

1. **重要：**自分をアースします。コンピュータ内部にある金属面（下図参照）に触れて、体内の静電気を除去します。

   警告：コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電気を除去してください。また、静電気の帯電を防ぐために、取り付けを終えてコンピュータを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。

2. 右下の角にあるメモリモジュールを確認します。
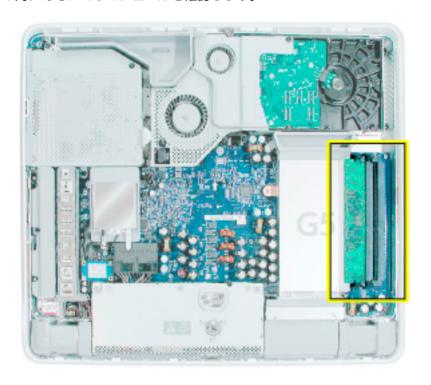
3. メモリが下の図の位置に来るように、コンピュータを反時計回りに回転させます。

4. メモリをスロットから外すには、横の2つの留め金を下に押します。次にメモリモジュールをスロットから引き抜きます。メモリモジュールが2つある場合はこの手順を繰り返してください。
   重要：このメモリは所定のパッケージに入れてAppleに返送してください。
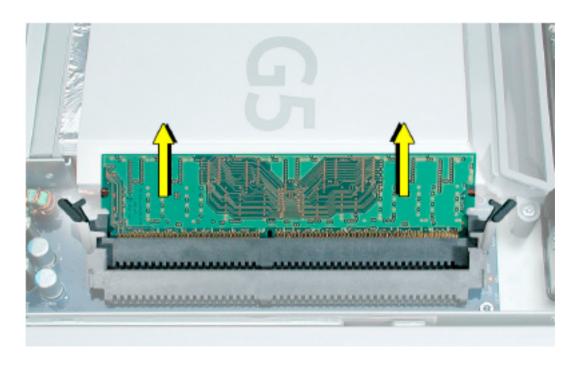
交換用のメモリを取り付ける、17インチiMac G5の場合

1. パッケージから交換用メモリモジュールを取り出します。
2. メモリモジュールのノッチをスロットのノッチに揃えてモジュールを交換します。
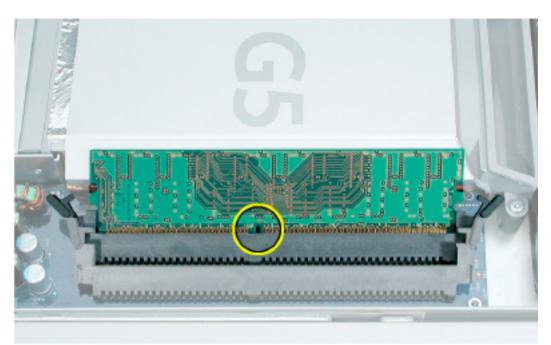
3. 所定の位置にカチッと収まるまでメモリモジュールを強く押してください。親指と人さし指を使ってモジュールをスロットに押し込みます。
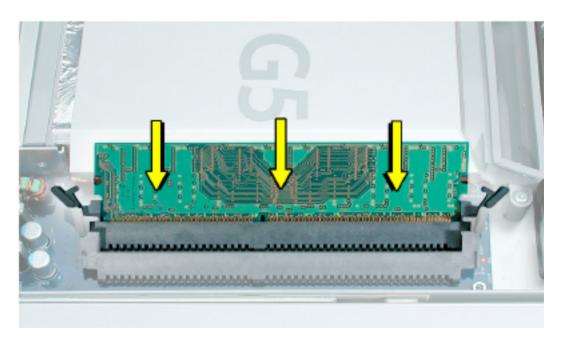
メモリを取り外す、20インチiMac G5の場合

1. **重要：**自分をアースします。コンピュータ内部にある金属面（下図参照）に触れて、体内の静電気を除去します。

   警告：コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電気を除去してください。また、静電気の帯電を防ぐために、取り付けを終えてコンピュータを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。

2. 右下の角にあるメモリモジュールを確認します。
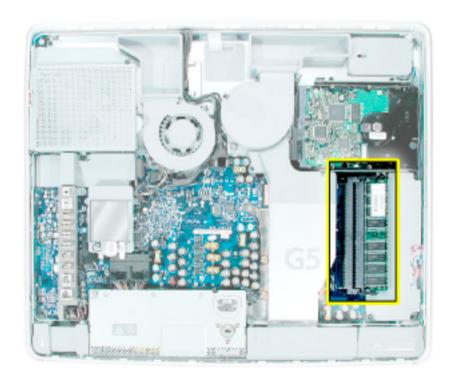
3. メモリが下の図の位置に来るように、コンピュータを反時計回りに回転させます。

4. メモリをスロットから外すには、横の2つの留め金を下に押します。次にメモリモジュールをスロットから引き抜きます。メモリモジュールが2つある場合はこの手順を繰り返してください。
重要：このメモリは所定のパッケージに入れてAppleに返送してください。
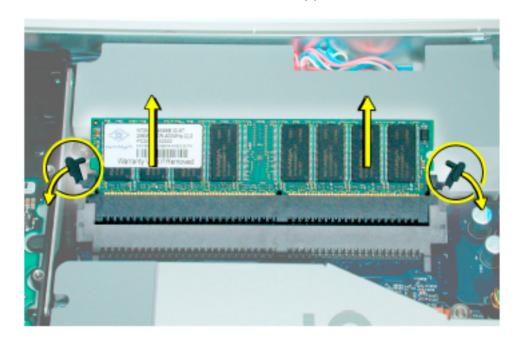
交換用のメモリを取り付ける、20インチiMac G5の場合

1. パッケージから交換用メモリモジュールを取り出します。
2. メモリモジュールのノッチをスロットのノッチに揃えてモジュールを交換します。所定の位置にカチッと収まるまでメモリモジュールを強く押してください。親指と人さし指を使ってモジュールをスロットに押し込みます。
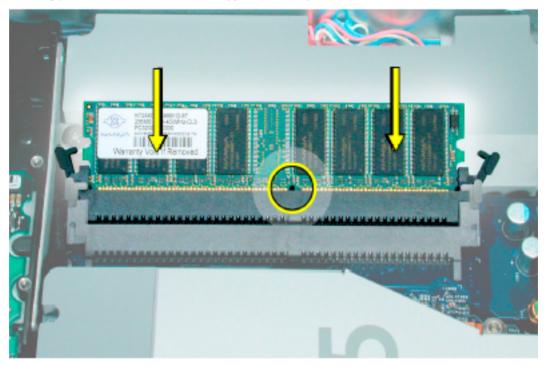
コンピュータを閉じる

1. カバーの上端にあるスロットが、ディスプレイケースのツメに合うようにカバーを元どおりに取り付けてください。
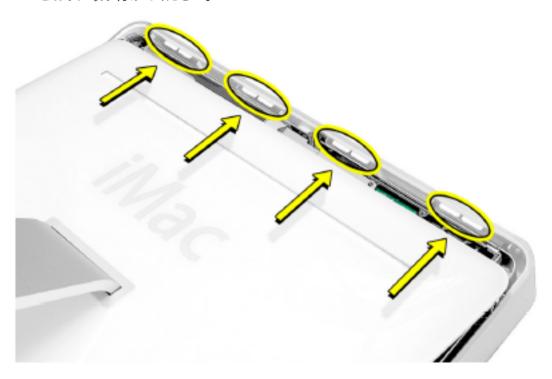
2. 背面カバーを少し傾けて、上端を本体側のツメに揃えます。両方を合わせながら背面カバーを押し下げます。

3. 図に示す順番で、3つのケース用の保持ネジを時計回りにまわして締めます。

4. コンピュータを立てます。電源コードや他のケーブルを元どおり接続します。コンピュータの電源を入れます。
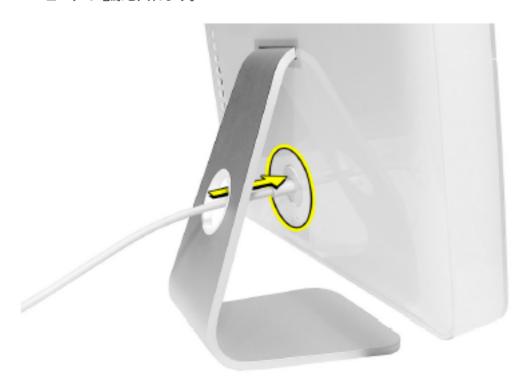
Apple Computer, Inc.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino,CA 95014-2084
USA
+1 408 996 1010
http://www.apple.com